

# Chariot de transport d'aliment bain-marie 3 bacs, étuve et compartiment réfrigéré



Modèle Norm-III-1-1K, référence 88 13 18 21

## Les Plus Produits :



Tableau de commande ergonomique



Bord anti-débordement


## Accessoires optionnelles :

- Roues inoxydables (DIN 18867, partie 8), Ø 160 mm
- Roues inoxydables (DIN 18867, partie 8), Ø 200 mm
- Bandage antistatique Ø 125 mm
- Pare-chocs périphérique
- Support de couvercle pour couvercle GN 1/1
- Élément réfrig. inox pour repas froids GN 1/1
- Élément réfrig. plastique pour repas froids GN 1/1
- Tamis de vidage en inox
- Rampe à plateaux d'1 côté
- Affichage numérique de la T°C par porte
- Accoupl./timon par chariot
- Roues directionnelles à frein

## Caractéristiques générales

- Construction tout inox 18/10.
- Chauffage sec ou humide.
- Habillé toutes faces, isolé.
- Recouvrement périphérique coudé.
- Tablette inox soudée.
- Cuves bain-marie embouties et soudées.
- Taille bac pour GN 1/1, profondeur 200 mm.
- Poignée de manœuvre de sécurité.
- 8 paires de glissières embouties sans raccord
- Espacement de 37 mm
- Éléments de commande protégés antichoc
- Interrupteur Marche / Arrêt.
- Cordon spirale de 2,5 mètres.
- 4 angles pare-chocs.
- Equipement de roues inoxydables Norme DIN 18867
- 4 roues Ø 125 mm, pivotantes dont 2 à frein double.
  
- Compartiment Etuve : 1 porte à double paroi et isolé.
- 1 résistance chauffante par compartiment.
- Régulation par thermostat : +30°C à +110°C.
- Puissance de chauffe réglable séparément.
  
- Armoire réfrigérée : 1 compartiment 1/1.
- Puissance de réfrigération réglable séparément
- Régulation thermostatique de +2 °C à +10 °C
- Puissance frigorifique : 118 W à -10 °C
- Réfrigérant R 134 a
  
- Contrôlé VDE et GS.
- Protection contre la surchauffe.
- Protégé contre les projections d'eau, IPX5.
  
- Capacité bain-marie: 3 x GN1/1 profondeur 200 mm
  
- Dim. d'un compart. (L x l x H) : 330 x 570 x 438 mm
- Dimensions Totales (L x l x H) : 1395 x 730 x 974 mm
  
- Puissance raccordée : 19,7 Kw
- Tension nominale : 1 N 230 V 50/60 Hz
- Poids : 100 Kg

# Chariot de transport d'aliment bain-marie 3 bacs, étuve et compartiment réfrigéré

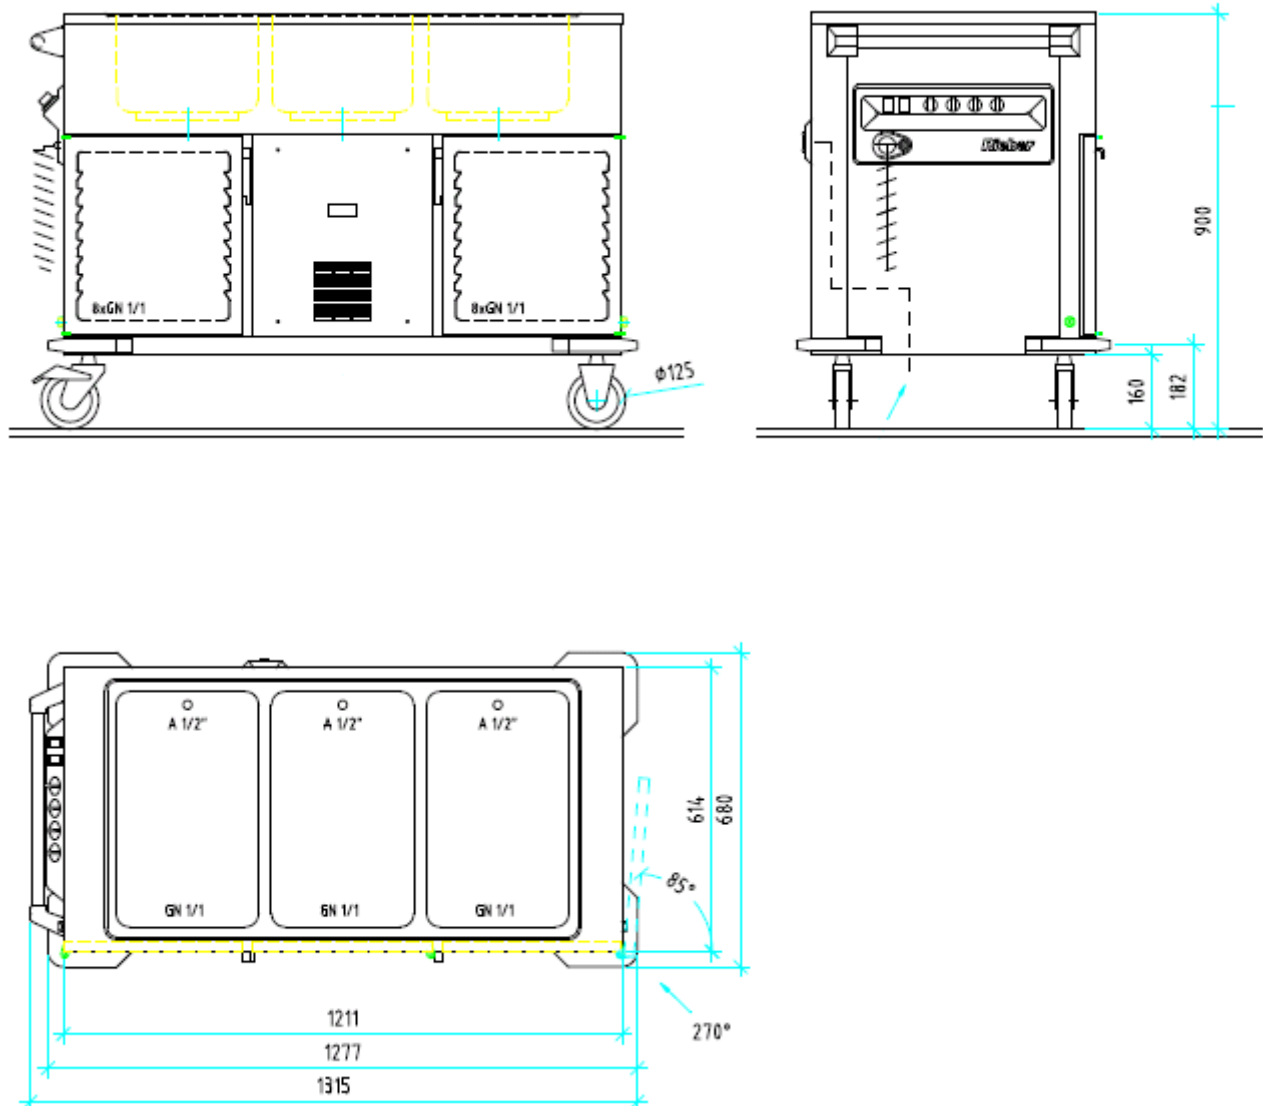

Tension Nominale : 1 N, AC, 230 V, 50/60 Hz

Protection : 16 A

Indice de Protection : IPX5

Puissance connectée Totale : 2 820 Watts

Longueur câble électrique : 2 mètres avec Fiche à contact de protection